

Batterieumschalter / Batteriewählschalter 200A Einbauversion






Verwendungszweck:

Batterieumschalter zum Umschalten von Batterie 1 auf Batterie 2 oder zum zusammenschalten beider Batterien bzw. zum Ausschalten (Eins, Zwei, Beide, AUS).

Die Einbau-Batterieumschalter wurden speziell für den versenkten Einbau in Schalttafeln oder Interieur entwickelt. Diese Batterieschalter bieten eine kompakte, vielseitig montierbare Lösung. Es ist der vollversenkte Einbau möglich oder der halbversenkte Einbau. Bei vollversenktem Einbau muss ein 52mm Loch ausgeschnitten werden


Technische Details:

- Schaltfunktion: Batterie 1 - Batterie 2 - beide – AUS
- Dauerstrom: 200 Ampere
- Kurzzeitige Belastbarkeit: 300 Ampere
- Spitzen-Belastbarkeit: 1000 Ampere für 10 Sekunden
- Spannungsbereich: bis 48 Volt DC
- Funkengeschützt
- Anschlussbolzen: M8 verzinkt
- Abmessungen: 68 x 68 x 75mm (LxBxT)

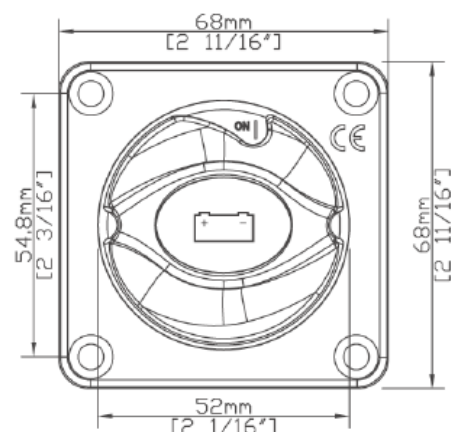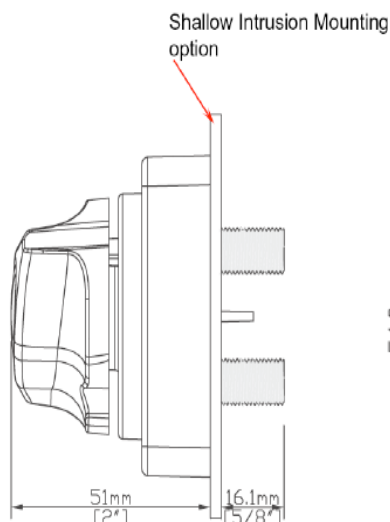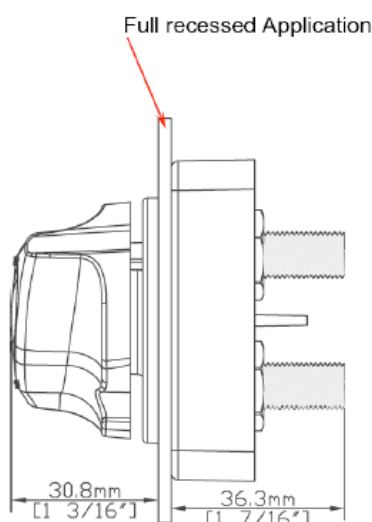

Batterieumschalter / Batteriewählschalter 200A Einbauversion

Anschlussbeispiel:

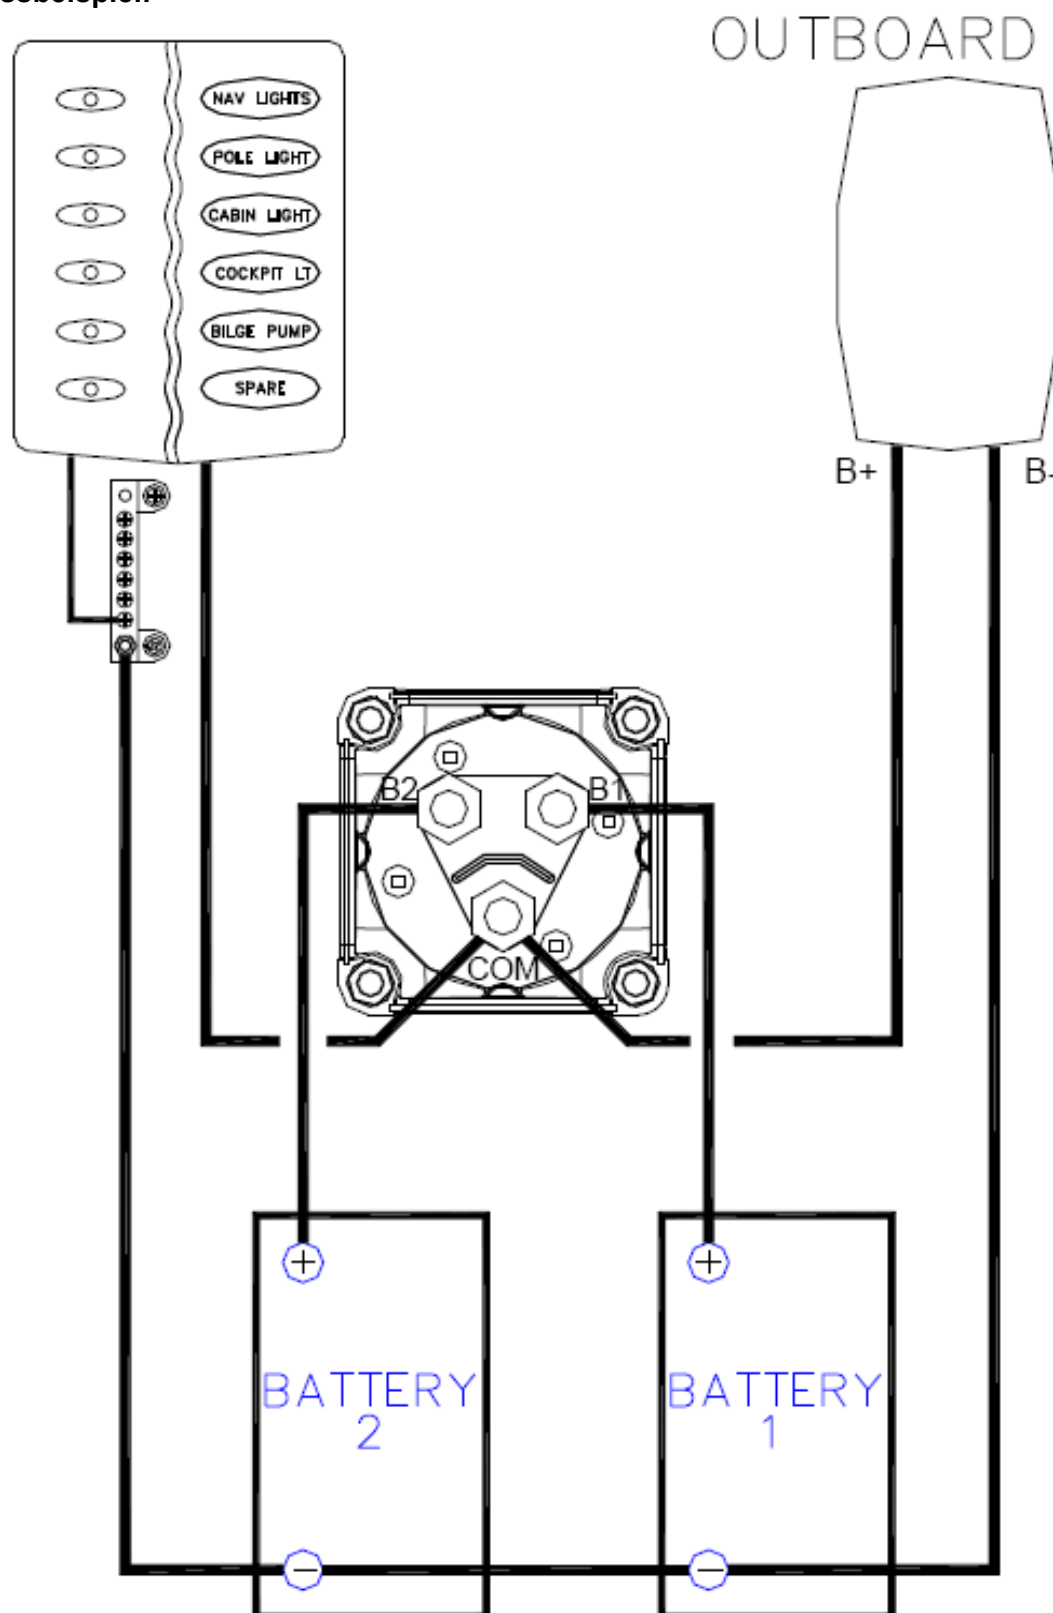

Wichtig:

Die Anschlussbolzen und Muttern sind korrosionsgeschützt ausgeführt und bedürfen keine weitere korrosionsschützende Behandlung.

FRARON
electronic

<http://www.fraron.de>

Batterieumschalter 200A
Einbauversion

Artikelnummer: BUS200E

Date: 01/2013 / RM